ESTINTORE A BIOSSIDO DI CARBONIO (CO_2) DA kg 5 CM5IS cono grande

Classe di fuoco 113B

Bombola in acciaio ISER Made in Italy

Made in Italy

ART.	CODICE	CLASSE DI FUOCO	DIAMETRO mm	ALTEZZA tot. mm	PESO kg
3562	CM5IS	113B	140	740	15,10

ELENCO DEI COMPONENTI

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	300	VCO2/5
2	Valvola di sicurezza	1	330	VSCO2
3	Pistoncino valvola a pulsante	1	412	PVCO2N
4	Spina di sicurezza	1	342	SPSICO2
5	Molla pistoncino	1	428	MOPC
6	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
7	Tubo pescante	1	456	TPCO5
8	Manichetta	1	483	MCO2
9	Cono diffusore	1	324	CGM
10	Estinguente (CO_2)	kg 5	610	CO2
11	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
12	Bombola in acciaio	1	3636	SERB5C
13	Etichetta	1	626	E
14				
15				

Lunghezza getto erogazione	5 metri
Tempo di scarica	14 secondi
Coppia di serraggio massima *	20 kgm ÷ 196 Nm
Campo di utilizzo	-30 °C ÷ +60 °C
Pressione di esercizio a 20° C	60 bar
Carica nominale	5 kg
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)	PESATA

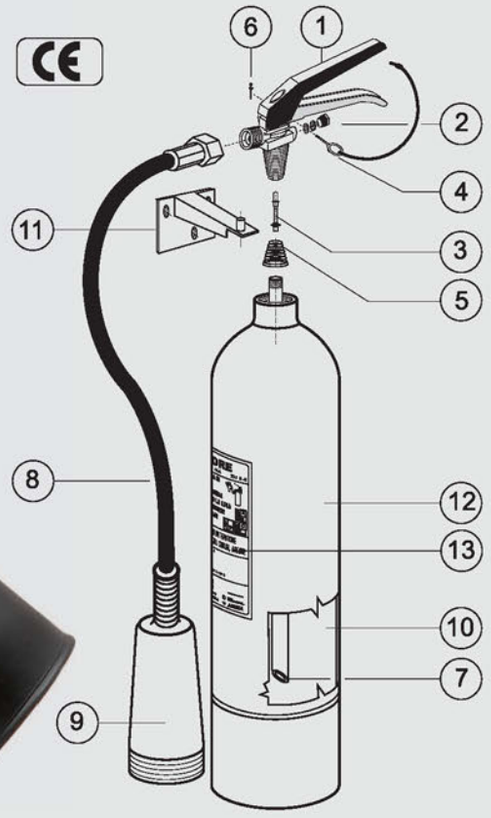

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato, per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.