

# ESTINTORE PORTATILE OMOLOGATO D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7



## ESTINTORE A POLVERE DA kg 6 PMB6B/34LCR


Classi di fuoco 34A-233B-C



**SERIE  
ELITE**



### ELENCO DEI COMPONENTI

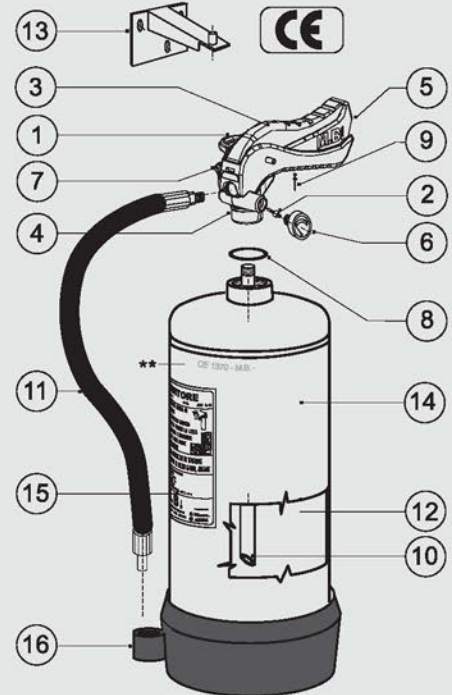

\*\* Marchiatura serbatoio: (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (Codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) **PT xx Bar**.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	319	V6LCR
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Leva superiore e inferiore	1	-	LCR
4	Corpo valvola con leva (senza spina)	1	-	+V6LCR
5	Spina di sicurezza	1	402	SPS16LCR
6	Manometro Ø 23 mm	1	383	M23EN1
7	Anello di presa per gancio a muro	1	-	-
8	OR di tenuta	1	411	GORL
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	445	TP6B
11	Manichetta	1	466	MP6545
12	Estinguente polvere	kg 6	612	PABC2
13	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
14	Serbatoio	1	3595	SERB6B
15	Etichetta	1	626	E
16	Fondello in plastica	1	429	F16CP
Lunghezza getto erogazione		7 metri		
Tempo di scarica		17 secondi		
Coppia di serraggio massima *		50 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione di esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		6 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

\* Nel caso si usino mastici e/o prodotti simili, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato, per mantenere la conformità al modello depositato deve essere mantenuto con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopraccitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ART.	CODICE	CLASSI DI FUOCO	DIAMETRO mm	ALTEZZA tot. mm	PESO kg
3508	PMB6B/34LCR	34A-233B-C	160	510	9,550